




ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ

1. Бетонное основание
2. Грунтовка основания
3. Клей
4. Дюбель-гвоздь
5. Фанера влагостойкая
6. Шпилька паркетная
7. Паркет
8. Шпатлевка
9. Грунтовка паркета
10. Лак паркетный

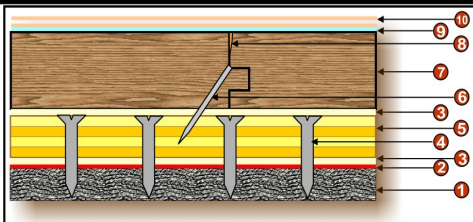

На выполненные работы предоставляется гарантия 1 год.
Внимание! Минимальный объем работ 20 кв.м.
Все работы выполняются только материалами приобретенными в нашем магазине

Стоимость комплекса паркетных работ

Применение промышленного пылесоса	1180 руб.
Применение электростеплера для крепления паркета	
Обработка барабанной паркетшлифовальной машиной типа CO-206	
Обработка ленточной паркетшлифовальной машиной FRANK - Viper	
Обработка углошлифовальной машиной WOLF	
Обработка виброшлифовальной машиной MAKITA, HILTI	
Обработка плоскошлифовальной машиной GOLIA, SAMBA	

Стоимость отдельных видов работ

Наименование работ	ед.изм.	цена (руб.)
Предварительный выезд инженера-технолога для консультации в пределах МКАД		1600

Демонтажные работы

линолеум, ковролин	кв.м.	85
штучный паркет	кв.м.	150
паркетная доска, ламинат, щитовой паркет	кв.м.	120
полы по лагам	кв.м.	135
очистка основания от клея, мастики	кв.м.	от 140
демонтаж стяжки толщиной до 50 мм	кв.м.	от 260
демонтаж стяжки более 50 мм (каждые последующие 10 мм.)		55
вынос строительного мусора	кв.м.	110
заказ контейнера под мусор		от 5500

Подготовка основания

выравнивание основания фрезерной машиной СТ-200 толщиной до 10 мм.	кв.м.	от 290
расшивка и ремонт трещин смолой UZIN KR-416	пог.м.	от 140
устройство стяжки из полимер цемента UZIN NC 190 (10 мм.) (минимальная толщина стяжки 2,0 см)	кв.м.	от 250
устройство армированной стяжки (10 мм.) по разделительному слою (минимальная толщина 4,5 см)	кв.м.	140
грунтовка основания	кв.м.	45
грунтовка основания UZIN PE-260, UZIN PE-360, (UZIN PE-420, UZIN PE-460, UZIN PE-480)	кв.м.	80 (100)
устройство промежуточного слоя с использованием UZIN Multimoll Vlies.(Top-4, Top-9, Top-15)	кв.м.	160 (180)
устройство фанеры в 1 слой на клей и дюбель-гвоздь (вкл. Дюбель-гвоздь)	кв.м.	290
устройство фанеры в 2 слоя на клей и дюбель-гвоздь (вкл. Дюбель-гвоздь и саморез)	кв.м.	420
устройство полов по лагам из фанеры (ДСТ) в 1 слой	кв.м.	580
выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 10 мм.	кв.м.	240
выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 30 мм.	кв.м.	290
шлифовка стяжки или фанеры с материалом	кв.м.	100

Настилка пола на готовое основание

Укладка паркетной доски способом "плавающий пол"	кв.м.	от 310
Укладка паркетной доски с приклеиванием к основанию	кв.м.	400
Укладка штучного паркета (простая укладка: палуба, елка, шашка) с покрытием лаком (1 сл.грунт, 2сл.лак)	кв.м.	890
Укладка штучного паркета (простая укладка: палуба, елка, шашка) с покрытием маслом (2 слоя)	кв.м.	980
Укладка массивной паркетной доски с покрытием лаком (палуба)	кв.м.	980
Укладка массивной паркетной доски с покрытием маслом (палуба)	кв.м.	1078
Укладка паркета, массивной доски вскрытой лаком, маслом в заводских условиях (палуба, одна порода)	кв.м.	от 690
Укладка художественного паркета с покрытием лаком, маслом	кв.м.	от 1630
Укладка модульного паркета с покрытием лаком, маслом	кв.м.	от 1540
Устройство худ. розеток с покрытием лаком, маслом	кв.м.	от 2145

Шлифовка и лакировка паркета

Комплексная шлифовка и покрытие лак/масло свежеложенного паркета дуб, бук, ясень, клён (включая абраз	кв.м.	от 550/660
Комплексная шлифовка и покрытие лак/масло старого паркета дуб, бук, ясень, клён (абразив по факту)	кв.м.	от 495/590

Прочие услуги

устройство плинтуса высотой до 70 мм	пог.м.	от 275
устройство плинтуса по радиусу высотой до 70 мм	пог.м.	от 385
замер радиусных плинтусов	выезд.	от 2200
такелажные работы (при наличии лифта, подъёмника)	1т.	2200

